

GOLD

LAMINATE



SUELO LAMINADO
LAMINATE FLOORING

SELECCIÓN PROFESIONAL
PROFESSIONAL CHOICE



Gold Laminate PRO702 ROBLE AURORA



GOLD LAMINATE PRO700

Clasificación de acuerdo con EN 685		Rev: 29-01-2014
Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Doméstico intenso, comercial general	EN 685:95 anexo A
Clase	23-32	Ejemplos: salas de estar, vestíbulos, aulas, pequeñas oficinas, hoteles y tiendas
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Espesor del elemento (t); t=7 mm	Δ t medio (del valor nominal) t max - t min	EN 13329 Anexo A
Largo de la superficie decorativa (l) l=1200 mm	Δ l 0,5	EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A
Ancho de la superficie decorativa (w) w=189 mm	Δ w medio (del valor nominal) 0,10w max - w min 0,20	EN 13329 Anexo A ; EN 13329 Anexo A
Escuadría del elemento (q)	Qmax =<0,20 mm	EN 13329 Anexo A
Rectitud (banana) (s)	smax =<0,36	EN 13329 Anexo A
Alabeo longitudinal (f)	fconcavo =<6mm fconvex. =<12mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo transversal (f)	fconcavo =< 20 fconvexo =<20	EN 13329 Anexo A
Abertura entre elementos (o)	o medio =<0,15 o max =<0,20	EN 13329 Anexo B
Diferencia de altura entre elementos (h)	h medio =< 0,07 h max =<0,10	EN 13329 Anexo B
Variaciones dimensionales	Δ l medio =<0,9 dw medio =<0,9	EN 13329 Anexo C
Resistencia luz	Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4	EN-ISO 105 / EN 20105
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles =<0,01 mm	EN 433
Arranque de la superficie	>= 1,00 N/mm2	EN 13329 Anexo D
ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO		
Resistencia a la abrasión	AC 5	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 2	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos	4	EN 438
Desplazamiento pata de mueble	Sin daños visibles	EN 424
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 425
Incremento de espesor	=< 12,0%	EN 13329 Anexo G
PROPIEDADES ADICIONALES		
Humedad a la salida de fábrica	El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%.	EN 322
Apariencia, defectos superficiales	Se admiten pequeños defectos	EN 438
Sellado de cantos	Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua	Interno
Separación de las uniones	fmax long. >=4 KN/m fmax transv. >=3 KN/m f0,2 long. >=4 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO	E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 717-1
Reacción al fuego	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistència antideslizante	Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico	Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal	Suelo anti-estático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Conductividad térmica	Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcado CE	DoP 08009	EN 14041

PRO700

Diseños exclusivos para todos los usos



9 Piezas por caja

Medidas: 1200 x 189 x 7 mm

M² por caja: 2,0412

Cajas por palet: 70

M² por palet: 142,884



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



Resistencia a la abrasión



Comercial general Doméstico intenso
Según norma EN 13329




Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501



Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815



PRO701 ROBLE PURE

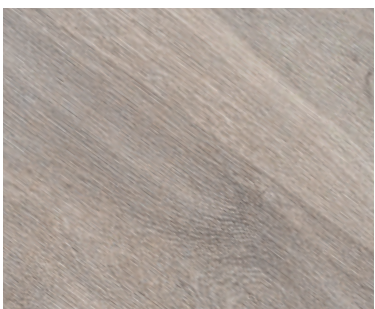

PRO702 ROBLE AURORA



PRO703 ROBLE CRUDO ACEITADO



PRO704 ROBLE PREMIUM NATURAL




PRO705 ROBLE VINTAGE MATE




NUEVA TEXTURA

PRO706 ROBLE SURF

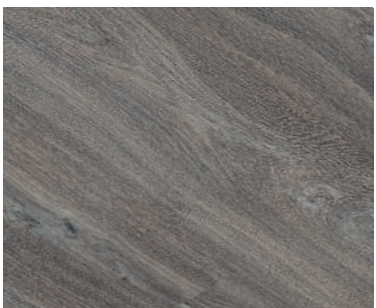

PRO707 ROBLE POMPEI

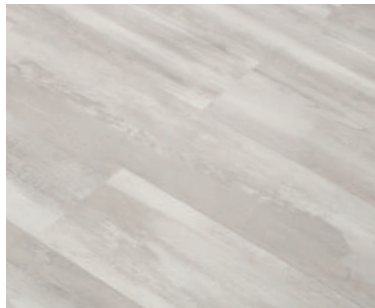


PRO709 ROBLE ALGODÓN




PRO710 ROBLE EUROPEO



PRO711 ROBLE FRAGATA

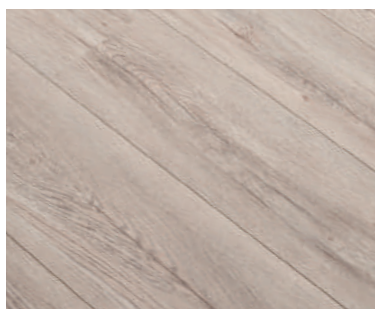

PRO712 ROBLE PRADO

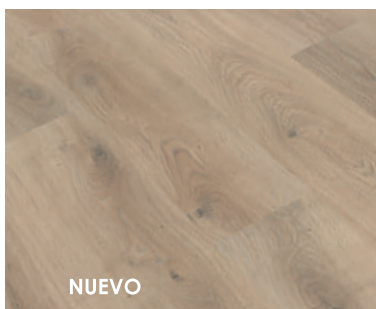

NUEVO

PRO713 ROBLE NIRVANA



Gold Laminate PRO806 ROBLE CUARZO



GOLD LAMINATE PRO800

Clasificación de acuerdo con EN 685		Rev: 10-10-2013
Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Doméstico intenso, comercial intenso	EN 685:95 anexo A
Clase	33	Ejemplos: aulas, pequeñas oficinas,hoteles, pequeñas tiendas y usos domésticos.
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Espesor del elemento (t); t=8 mm	Δ t medio (del valor nominal) 0,3t max - 0,3t min	EN 13329 Anexo A
Largo de la superficie decorativa (l) l=1200 mm	Δ l0,3	EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A
Ancho de la superficie decorativa (w) w=189 mm	Δ w medio (del valor nominal)0,10w max - w min0,20	EN 13329 Anexo A ; EN 13329 Anexo A
Escuadría del elemento (q)	Qmax =<0,10 mm	EN 13329 Anexo A
Rectitud (banana) (s)	smax =<0,30 smed =<0,20	EN 13329 Anexo A
Alabeo longitudinal (f)	fconcavo =<6mm fconvex. =<6mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo transversal (f)	fconcavo =< 20 fconvexo =<20	EN 13329 Anexo A
Abertura entre elementos (o)	omedio =<0,15 omax =<0,20	EN 13329 Anexo B
Diferencia de altura entre elementos (h)	hmedio =< 0,07 hmax =<0,10	EN 13329 Anexo B
Variaciones dimensionales	Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9	EN 13329 Anexo C
Resistencia luz	Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4	EN-ISO 105 / EN 20105
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles =<0,01 mm	EN 433
Arranque de la superficie	>= 1,20 N/mm2	EN 13329 Anexo D
ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO		
Resistencia a la abrasión	AC 5	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 3	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos	4	EN 438
Desplazamiento pata de mueble	Sin daños visibles	EN 424
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 425
Incremento de espesor	<= 12,0%	EN 13329 Anexo G
PROPIEDADES ADICIONALES		
Humedad a la salida de fábrica	El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%.	EN 322
Apariencia, defectos superficiales	Se admiten pequeños defectos	EN 438
Sellado de cantos	Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua	Interno
Separación de las uniones	fmax long. >=5 KN/m fmax transv. >=5 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO	E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 717-1
Contenido en PCP	Indetectable	EN 14041 / CEN/TR14823
Reacción al fuego	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistència antideslizante	Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico	Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal	Suelo anti-estático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Conductividad térmica	Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcado CE	Certificado: CE-U.N.S.-001-2006	EN 14041

PRO800

Máxima resistencia a los impactos y al desgaste



8 Piezas por caja
Medidas: 1200 x 189 x 8 mm
M² por caja: 1,8144

Cajas por palet: 70
M² por palet: 127,008



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



Resistencia a la abrasión




Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13329



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501



Protección antiestática
Según norma EN 14041 /
EN 1815

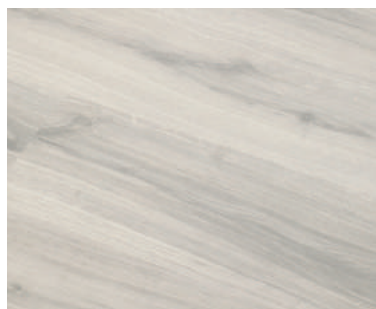


PRO801 ROBLE CALCIO




PRO804 ROBLE AZUFRE




PRO806 ROBLE CUARZO

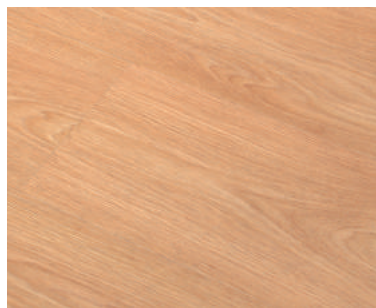


PRO807 ROBLE ORO

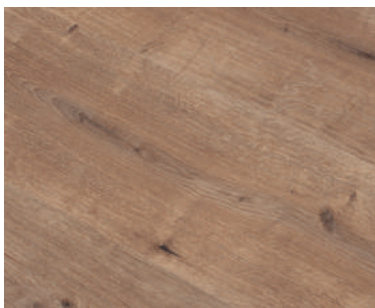


PRO808 ROBLE MINERAL

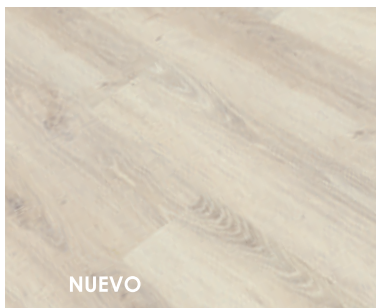


PRO809 ROBLE TALCO

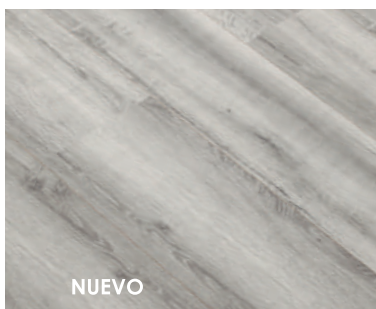


PRO810 ROBLE GRAFITO

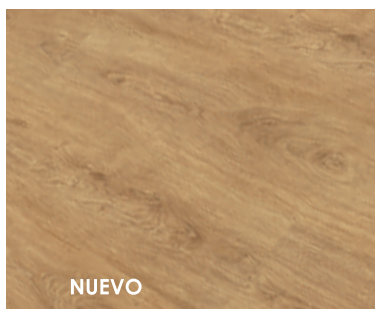


PRO811 ROBLE ZAFIRO

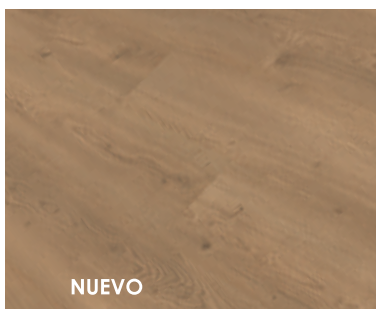


PRO812 ROBLE BARITA

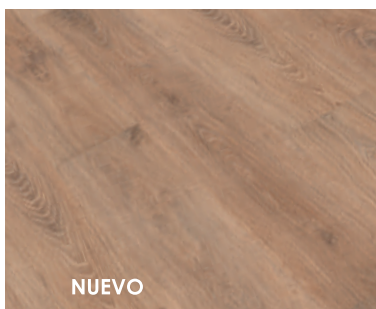

PRO813 ROBLE OPALO

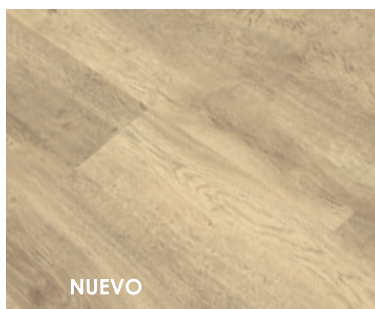

PRO814 ROBLE AMBAR

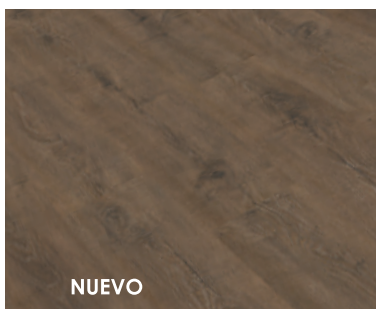

PRO815 ROBLE DOLOMITA



Gold Laminate PRO882 ROBLE YACO



GOLD LAMINATE PRO800REAL

Clasificación de acuerdo con EN 685		Rev: 10-04-2017
Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Comercial intenso	EN 685:95 anexo A
Clase	33	Ejemplos: aulas, pequeñas oficinas,hoteles, pequeñas tiendas y usos domésticos.
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Espesor del elemento (t); t=8 mm	Δ t medio (del valor nominal) =< 0,30 mm	EN 13329 Anexo A
Largo de la superficie decorativa (l) l=1331 mm	Δ l =< 0,30 mm	EN 13329 Anexo A
Ancho de la superficie decorativa (w) w=194 mm	Δ w medio =< 0,10 mm (del valor nominal) w max - w min => 0,20 mm	EN 13329 Anexo A
Escuadría del elemento (q)	Q max =< 0,10 mm	EN 13329 Anexo A
Rectitud (banana) (s)	s max =< 0,30 mm smed =< 0,20 mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo longitudinal (f)	f concavo =< 6 mm f convexo =< 6 mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo transversal (f)	f concavo =< 28 mm f convexo =< 28 mm	EN 13329 Anexo A
Abertura entre elementos (o)	o medio =< 0,15 mm o max =< 0,20 mm	EN 13329 Anexo B
Diferencia de altura entre elementos (h)	h medio =< 0,07 mm h max =< 0,10 mm	EN 13329 Anexo B
Variaciones dimensionales	Δ l medio =< 0,9 mm Δ w medio =< 0,9 mm	EN 13329 Anexo C
Resistencia luz	Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4	EN-ISO 105 EN 20105
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles =<0,01 mm	EN 433
Arranque de la superficie	>= 1,20 N/mm2	EN 13329 Anexo D
ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO		
Resistencia a la abrasión	AC 5	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 3	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos	4	EN 438
Desplazamiento pata de mueble	Sin daños visibles	EN 424
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 425
Incremento de espesor	<= 12,0%	EN 13329 Anexo G
PROPIEDADES ADICIONALES		
Humedad a la salida de fábrica	El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%.	EN 322
Apariencia, defectos superficiales	Se admiten pequeños defectos	EN 438
Sellado de cantos	Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua	Interno
Separación de las uniones	fmax long. >=4 KN/m fmax transv. >=4 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO	E1<= 3,5 mg/m²h (EN 717-2) E1<= 0,124 mg/m²h (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Contenido en PCP	Indetectable	EN 14041 / CEN/TR14823
Reacción al fuego	Bfls1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistencia antideslizante	Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico	Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal	Suelo anti-estático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1081
Resistencia térmica	Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcado CE	08009	EN 14041

PRO800REAL

Apto para ambientes húmedos



8 Piezas por caja

Medidas: 1331 x 194 x 8 mm

M² por caja: 2,0657

Cajas por palet: 48

M² por palet: 99,1536



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



Resistencia a la abrasión




Comercial intenso Doméstico intenso
Según norma EN 13329




Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501



Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

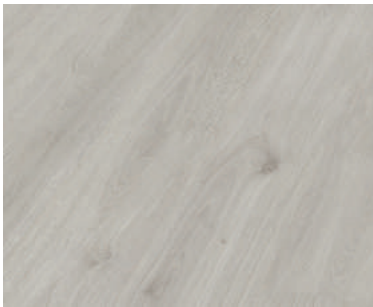

 **PRO881** ROBLE PARAISO

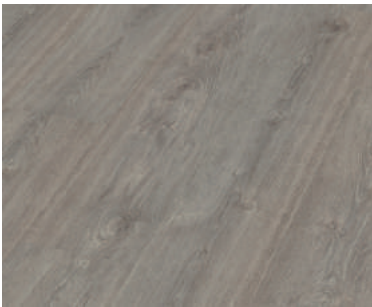

 **PRO882** ROBLE YACO



 **PRO883** ROBLE MILENARIO




 **PRO884** ROBLE ANNECY



 **PRO885** ROBLE SINGULAR
DECAPE



 **PRO886** ROBLE ORIGEN

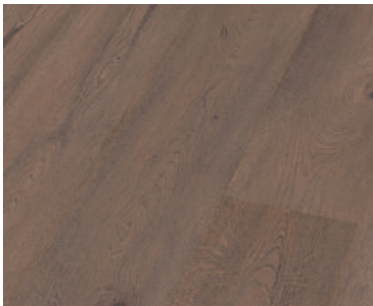

 **PRO887** ROBLE ARISTOCRACIA



 **PRO888** ROBLE PERSA



 **PRO889** ROBLE CALMA



Gold Laminate PROD02 ROBLE CAUCASO



GOLD LAMINATE PRODIAMOND

Especificación técnica basada norma EN 13329:2016

Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Comercial intenso	
Clase	33	Ejemplos: aulas, pequeñas oficinas,hoteles, pequeñas tiendas y usos domésticos.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo Perfil	Sistema clic Angle long /snap transv.	
Estructura superficial	Estructura a Registro (EIR)	
Tipo Bisel	Microbisel con protección Joint Guard	
Espesor lamas (mm)	8	
Longitud (mm)	1184 ($\Delta l \leq 0,5$)	
Ancho (mm)	191 ($\Delta medio \leq 0,1$)	
Escuadría (mm)	$\leq 0,2$	
Rectitud de la cara (mm/m)	$\leq 0,3$	
Planitud (mm)	Largo: Cóncavo: 6/ Convexo: 12 Ancho: Cóncavo: 0.28/ Convexo: 0.38	
Aperturas entre lamas (mm)	$\leq 0,15$	
Diferencia de altura entre lamas (mm)	$\leq 0,15$	
Variaciones dimensionales asociadas a cambios de humedad relativa (mm)	$\leq 0,9$ (largo y ancho)	
Resistencia a la luz	Contraste entre la zona expuesta y no expuesta ≥ 4 (escala de grises)	EN20105-A02
Punzonamiento estático (mm)	Punzonamiento residual $\leq 0,05$	
Resistencia al arranque de superficie (N/mm2)	$\geq 1,25$	

ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO

Resistencia a la abrasión	AC 6 (≥ 8500 ciclos)	
Resistencia al impacto	Bola grande >1000 mm/Bola pequeña ≥ 15 N	
Resistencia al manchado	Grado 5 (grupo 1y2) - Grado 4 (grupo 3)	EN 438-2
Resistencia a tracción de los ensambles (kN/m)	≥ 1 (longitudinal y transversal)	
Defectos superficiales	Se toleran defectos superficiales menores	EN 438-2
Efecto pata del mueble	Sin daños visibles con pata tipo 0	EN 425
Efecto silla de ruedas	25000 ciclos sin daños	EN 425
Hinchazón en grosor (%)	≤ 10	

PROPIEDADES ADICIONALES

Uso ambientes Húmedos (cocinas y baños)	Apto (siguiendo indicaciones específicas para este tipo de instalación).	
Propagación bacteriana	No	
Suelo Certificado 100% PEFC	Nº certificado: PEFC/14-35-00210	
Emisión Formaldehido	Clase E1	EN 717-2
Contenido en PCP	< 5 ppm	CEN/TR 14823
Uso suelo radiante	Apto (con underlay compatible)	EN 12667
Propiedades antiestáticas	Si (< 2 kV)	EN 1815
Reacción al fuego	Clase Bfls1	EN 13501
Rebaladacidad	Clase 1	UNE ENV 12633
Contenido en PCP	< 5 ppm	CEN/TR 14823

PRODIAMOND

Garantizado en áreas
públicas con alto tránsito



9 Piezas por caja

Medidas: 1184 x 191 x 8 mm

M² por caja: 2.0326

Cajas por palet: 48

M² por palet: 97,5671



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



Resistencia a la
abrasión




Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13329



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501




Protección antiestática
Según norma EN 14041 /
EN 1815

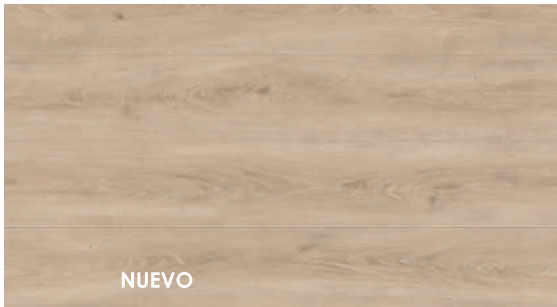

NUEVO




PROD01 ROBLE PIRINEO

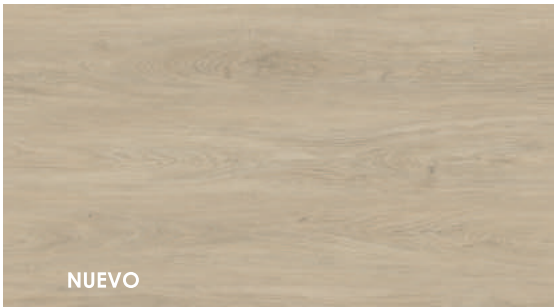

NUEVO



PROD02 ROBLE CAUCASO

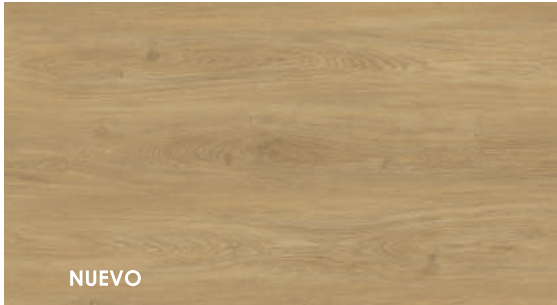

NUEVO




PROD03 ROBLE TEIDE



NUEVO



PROD04 ROBLE DOÑANA

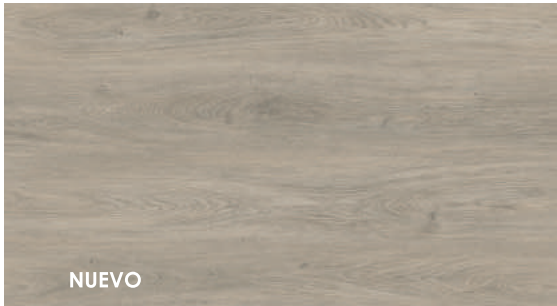

NUEVO



PROD05 ROBLE ORDESA



NUEVO



PROD06 ROBLE CAZORLA

GOLD LAMINATE PROXL

Clasificación de acuerdo con EN 13329

Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Doméstico intenso, comercial general	
Clase	23-33	Ejemplos: salas de estar, vestíbulos, aulas, pequeñas oficinas, hoteles y tiendas

ESPECIFICACIONES GENERALES

Espesor (d)	12mm ± 0.50mm dmax - dmin ≤ 0.50mm	EN 13329
Longitud	2000mm ± 0.60mm.	EN 13329
Anchura (b)	192mm ± 0.10mm bmax - bmin ≤ 0.20mm	EN 13329
Tipo de junta	Lado largo: doble click Lado corto: 5G	
Viselado	Lado largo: 0.8± 0.1 mm Lado corto: 0.8± 0.1 mm	
Escuadría del elemento	≤ 0.20mm	EN 13329
Rectitud	≤ 0.30mm	EN 13329
Alabeo transversal	concavo ≤ 0.15% convexo. ≤ 0.20%	EN 13329
Alabeo longitudinal	concavo ≤ 0.50% convexo. ≤ 1.00%	EN 13329
Abertura entre elementos (o)	promedio ≤ 0.15mm max: ≤ 0.20mm	EN 13329
Diferencia de altura entre elementos (h)	promedio ≤ 0.10mm max: ≤ 0.15mm	EN 13329
Desalineación	± 2mm	EN 13329
Resistencia luz	Patrón de lana azul, mayor o igual a 6. Patrón de gris, mayor o igual a 4	EN-13329

ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO

Resistencia a la abrasión	AC 5	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 3	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2), ≥4 (gr. 3)	EN 13329
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 13329
Incremento de espesor	≤ 15%	EN 13329 Anexo G

PROPIEDADES ADICIONALES

Emisión de formaldehído HCHO	Clase E1	EN 717-1
Reacción al fuego	Cfl s1	EN 13501-1
Resistencia antideslizante	Clase DS (>=0,3)	EN 13893
Conductividad térmica	0,120W/(m²K) ±15%	EN 12664

PROXL

Planchas de gran formato,
suelos con aspecto ideal



5 Piezas por caja

Medidas: 2000 x 192 x 12 mm

M² por caja: 1,92

Cajas por palet: 52

M² por palet: 99,84



easy fit



12 mm HDF



bisel 4



resistencia a la
abrasión



comercial intenso
doméstico intenso
Según norma EN 13329



reacción al fuego Cfl s1
Según norma EN 14041 y
EN 13501



bosques sostenibles
Naturally wood




PRO5953 ROBLE BLANCO




PRO5954 ROBLE GRIS



PRO5947 ROBLE NATURAL

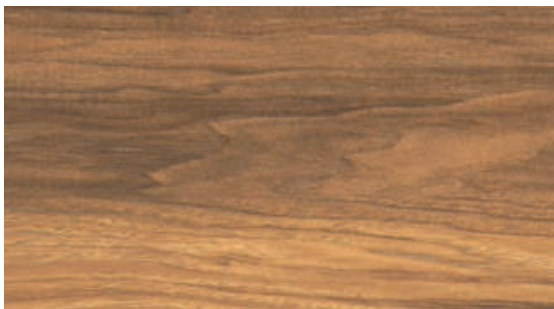

PRO8155 ROBLE MIEL

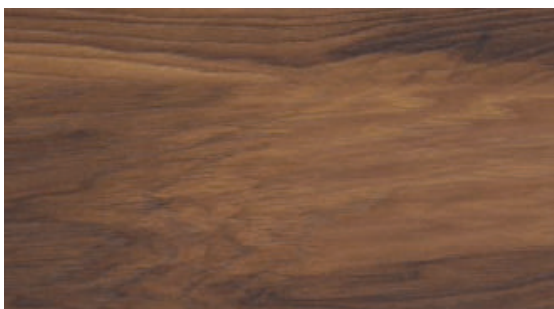

PRO8156 ROBLE NOGAL



ACCESORIOS

Acabado a juego perfecto
en todos los diseños

Accesorios disponibles para
PRO700, **PRO800**, **PRO800REAL**, **PROXL** y **PRODIAMOND**.



PERFILES DE EXPANSIÓN



PERFILES DE TRANSICIÓN



Gold Laminate **PROD04** ROBLE DOÑANA



BASE GOLD ALTA DENSIDAD



BASE GOLD POLIETILENO



LIMPIADOR PARA
SUELOS LAMINADOS



RODAPIÉ



MAMPERLÁN



CANTONERA



SELLADOR DE JUNTAS
SILICONA DE RELLENO





Gold Laminate PRO884 ROBLE ANNECY





GOLD
LAMINATE

SELECCIÓN PROFESIONAL
PROFESSIONAL CHOICE
SUELO LAMINADO
LAMINATE FLOORING

Distribuido por:

X
EXPERTOS EN PARQUET®

www.expertosenparquet.com